



dfp bietet Ihnen ein breites Sortiment an Standard-Fertigbauteilen.
Kundenspezifische Produkte fertigen wir gerne auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

*dfp offers a big selection of prefabricated shapes.
We produce customized products on request. Please contact us!*

Anwendungsgebiete

**Pfannen, Vorherde,
Konverter**

Eisen / Stahl

Fields of application

Ladles, Receiver, Converter

Iron / Steel

**Döerentrup Feuerfestprodukte
GmbH & Co. KG**

Lemgoer Straße 9
D-32694 Döerentrup



T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161

info.dfp@doerentrup.de
www.doerentrup.de

	Produktname Product name	Chem.e Analyse [%] Chemical analyses [%]						Bindung Setting	MB MR [t/m ³]	AGT TOA [°C]
		Al ₂ O ₃	SiO ₂	MgO	ZrO ₂	CaO	Cr ₂ O ₃			
Verschleißfutter Working lining	Lüoram 110 PV	60	35	-	-	-	-	anorg. chem.	2,6	1600
	Lüoram 380 PV	85	10	-	-	-	-	anorg. chem.	2,6	1650
	Dorit Z 40 S	4	79	-	16	-	-	ceramic	2,9	1700
	Dorit Z 75	54	17	-	25	-	2	ceramic	2,9	1700
	Dorit Z 76	58	15	-	19	-	5	ceramic	2,9	1700
	Curucast 80-07	86	5	-	-	3,6	-	hydr.	2,7	1650
	Curucast 50-07	54	40	-	-	3,8	-	hydr.	2,4	1600
	Lürovib 360	63	32	-	-	1,5	-	hydr.	2,5	1600
	Lürovib 362	62	29	-	3,4	1,4	-	hydr.	2,6	1600
	Lürovib 357	58	37	-	-	2,3	-	hydr.	2,6	1600
	Lürovib 181	62	12	-	22	1,8	-	hydr.	3,0	1650
	Lürovib 109	98,5	0,1	-	-	1,2	-	hydr.	3,1	1850
	Lürovib 109 SP	91,5	0,1	6	-	1,5	-	hydr.	3,1	1850
	Lürovib 330 Z	28	28	-	41	0,6	-	hydr.	3,3	1600
	Lüroflow 109 SP	93	-	5	-	1,4	-	hydr.	3,1	1750
	Lüroflow 360 Z	62	23	-	11	1,3	-	hydr.	2,8	1650
	Lüroflow E 705	55	25	-	17	1,5	-	hydr. chem.	3,1	1700
	Lüroflow E 508	84	11	-	-	1	-	hydr. chem.	3,0	1650
Isolierung Insulation	Dorit Isolierplatten 1000	technische Informationen auf Anfrage technical information on request								
	Stein / Brick									
	Faser / Calcium fibre									
Pflegmassen Repair mix	Lürodur 355 GT	56	31	-	-	6,5	-	hydr.	2,1	1550
	Lürodur 367 GT	67	25	-	-	4	-	hydr.	2,2	1600
	Lürodur 391 GT	90	1,4	-	-	5,6	-	hydr.	2,9	1700
	Lürodur 571 0-3	82	7	-	-	5,6	-	hydr.	2,0	1650
	Dorupatch 80	82	9	-	-	-	2	anorg. chem.	2,6	1700
	Dorupatch 80 OCR	84	9	-	-	-	-	anorg. chem.	2,6	1700
	DF-Patch	4	90	-	-	-	-	anorg. chem.	2,0	1500
	DF-Patch C *	4	86	-	-	-	-	anorg. chem.	2,0	1500
	Dorucoat 55 dry	55	42	-	-	-	-	anorg. chem.	ca. 2,0	1600
	Durogun SP 85	85	1,3	12	-	-	-	anorg. chem.	2,4	1700
Fertigbauteile Prefabricated shapes		auf Anfrage on request								

Pfannen, Vorherde, Konverter
Eisen / Stahl

Ladles, Receiver, Converter
Iron / Steel

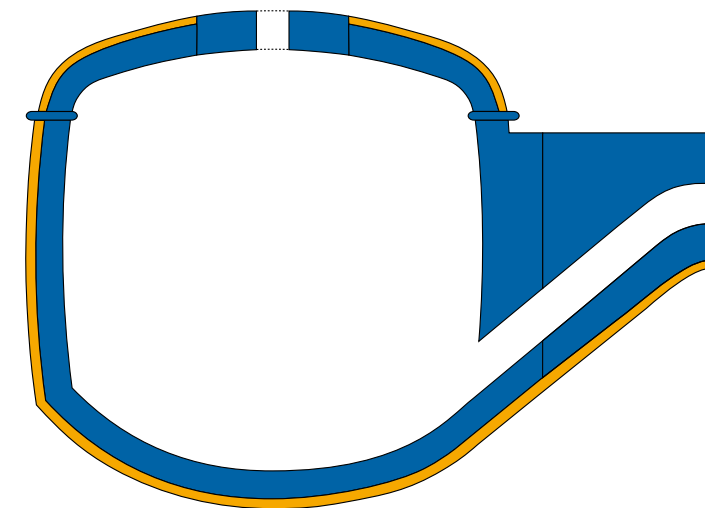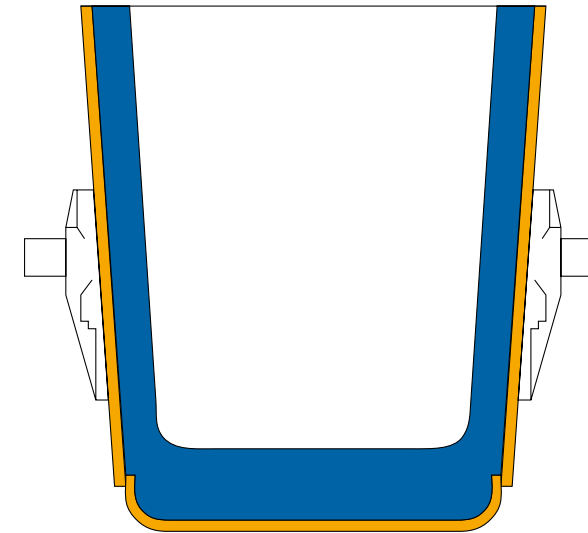

Die Angaben sind typische Richtwerte, ermittelt nach Normprüfverfahren.
Sie gelten nicht als verbindliche Spezifikation.

* mit 4 % SiC

The shown data are typical values, determined by standard procedures.
They cannot be taken as specification respectively they are no assured technical properties.

* with 4 % SiC

