



dfp bietet Ihnen ein breites Sortiment an Standard-Fertigbauteilen.  
Kundenspezifische Produkte fertigen wir gerne auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

*dfp offers a big selection of prefabricated shapes.  
We produce customized products on request. Please contact us!*



Anwendungsgebiete  
**Warmhalte- und Vergießöfen,  
Induktoren  
Eisen**

Fields of application  
**Holding and Pouring Furnaces,  
Inductors  
Iron**

201.1009 www.trailbreaker.de

**Döerentrup Feuerfestprodukte  
GmbH & Co. KG**

Lemgoer Straße 9  
D-32694 Döerentrup

T: +49 5265 - 7160  
F: +49 5265 - 7161



info.dfp@doerentrup.de  
www.doerentrup.de

### Warmhalte- und Vergießöfen, Induktoren

Eisen

Holding and Pouring Furnaces, Inductors

Iron

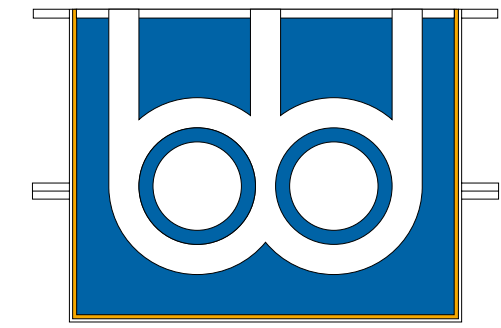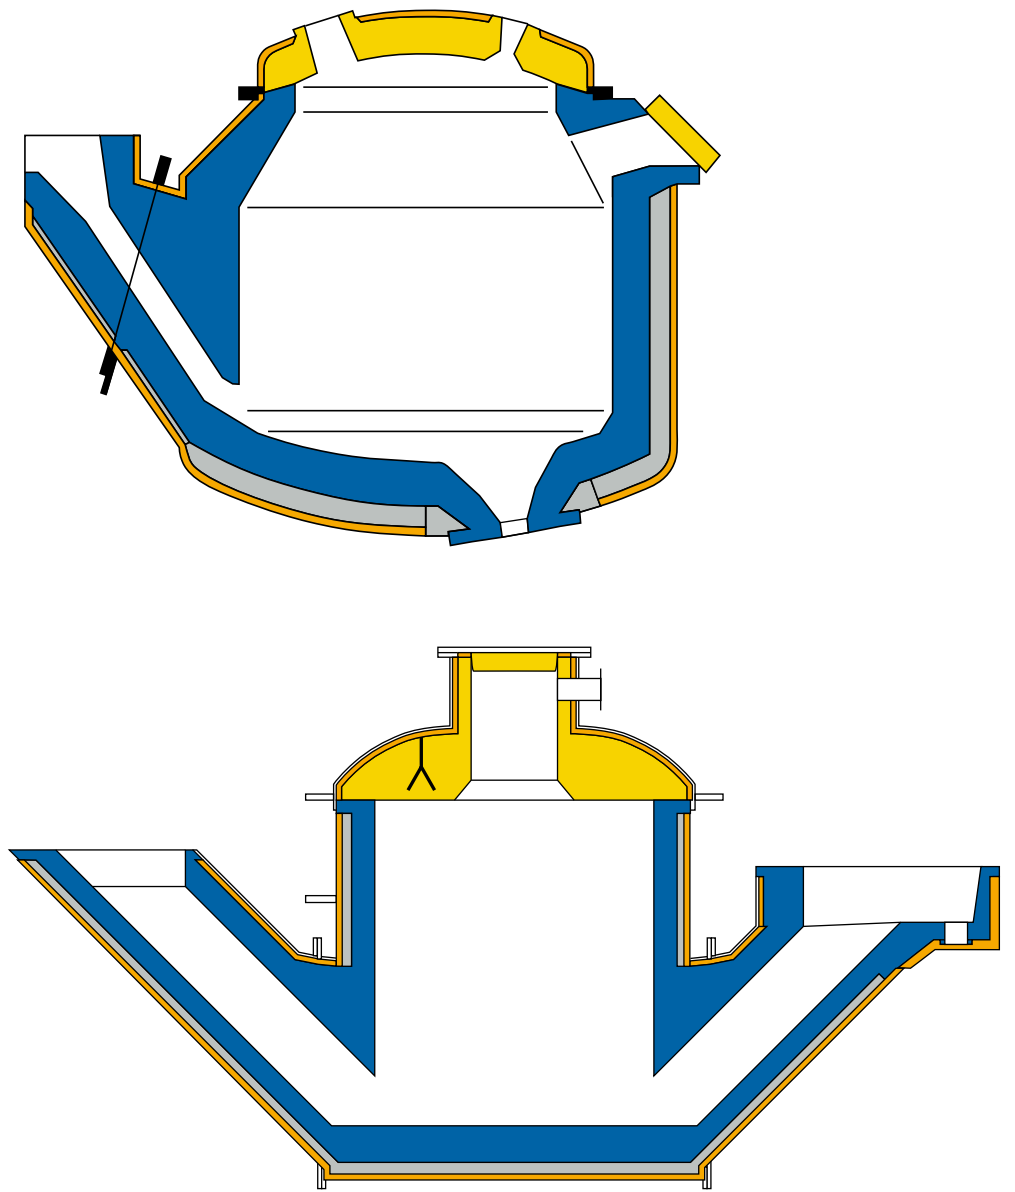

	Produktname Product name	Chemische Analyse [%] Chemical analyses [%]						Bindung Setting	MB MR [t/m <sup>3</sup> ]	AGT TOA [°C]
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	MgO	CaO	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ZrO <sub>2</sub>			
Verschleißfutter Working lining	Lükor 95 CR2	95	-	-	-	2	-	ceramic	3,0	1650
	Lükor 97	97	-	-	-	-	-	ceramic	3,0	1800
	Lürovib E 517	68	28	-	< 1	-	-	hydr. chem.	2,8	1700
	Lürovib 109	98,5	0,1	-	1,2	-	-	hydr.	3,1	1850
	Lürovib 109 SP	91,5	0,1	6	1,5	-	-	hydr.	3,1	1850
	Lüroflow 109 SP	93	-	5	1,4	-	-	hydr.	3,1	1750
	Lüroflow E 517	80	17	-	< 1	-	-	hydr. chem.	2,9	1700
Induktor Inductor	Lükorma 10 U 1 D SM	87	0,5	12	-	-	-	ceramic	3,0	1750
	Lükorma 86	13	< 0,1	86	-	-	-	anorg. chem.	3,0	1800
Ein- / Ausguss Inlet / Outlet	Lürovib 109	98,5	0,1	-	1,2	-	-	hydr.	3,1	1850
	Lürovib 335 Z	30,5	25,5	-	1,2	-	42,5	hydr.	3,4	1600
	Lürovib E 517	68	28	-	< 1	-	-	hydr. chem.	2,8	1700
	Lüroflow E 705	55	25	-	1,5	-	17	hydr. chem.	3,1	1700
Deckel Cover	Lürovib E 366	58	36	-	3	-	-	hydr.	2,2	1650
	Curucast 80-07	86	5	-	3,6	-	-	hydr.	2,7	1650
	Lürodur 165/13	90	1,8	-	6,1	-	-	hydr.	1,3	1650
Sicherheitsschicht Safety lining	Schamottestein Fire clay brick	technische Informationen auf Anfrage technical information on request								
	Isolierstein Insulation brick	technische Informationen auf Anfrage technical information on request								
Isolierung Insulation	Faser Calcium fibre	technische Informationen auf Anfrage technical information on request								
		technische Informationen auf Anfrage technical information on request								
Flansch/Pflege Flange/Repair	Binder MAP 50	-	-	-	-	-	-	anorg. chem.	-	-
	Lü Kitt E 509	88	10	-	-	-	-	ceramic	2,3	1600
	Lü Patch 97 CR	-	-	-	-	> 99	-	org. chem.	2,3	1800
Fertigbauteile Prefabricated shapes		auf Anfrage on request								

Die Angaben sind typische Richtwerte, ermittelt nach Normprüfverfahren. Sie gelten nicht als verbindliche Spezifikation.

The shown data are typical values, determined by standard procedures. They cannot be taken as specification respectively they are no assured technical properties.

